



## KÄHLER & BREUM

Baaringvad 18 · 5580 Nr. Aaby

Tlf. +45 70267267 · Fax. +45 70267268

E-mail nordtec@nordtec.com · www.k-b.dk

# RØRVARME VEKSLERE

## Type 22U & 22L

### ANVENDELSE

K & B's rørvarmevekslere type 22U & 22L, anvendes til næsten ethvert formål, f.eks. varmebehandling af brugsvand, centralvarmevand, olie, og andre forskellige væsker, samt kondensering af damp.

K & B's rørvarmevekslere type 22U & 22L leveres i en lang række standard størrelser men udføres også i specielle konstruktioner med op til flere hundrede m<sup>2</sup> hedeblade og i forskellige materialer.

### GODKENDELSER

K & B's rørvarmevekslere kan i dag godkendes efter Bekendtgørelse nr. 743 af 23. september 1999.

### BESKRIVELSE


Type 22U har U bøjede rør fastgjort i en rørplade. Varmerveksleren er forsynet med aftageligt dæksel hvilket gør det let at udtage elementet for evt. rensning.

Type 22L har lige rør med rørplader i begge ender og med aftagelige dæksler, således at rørene kan renses indvendigt uden at elementet tages ud.


I stedet for et løst bagerst dæksel, kan type 22L leveres med pakkåse for tætning mellem rørplade og svøb.

Type 22U og 22LB er desuden forsynet med baffelplader udvendigt på rørene for at få bedre strømningsforhold og varmeovergangstal.


TYPE 22U

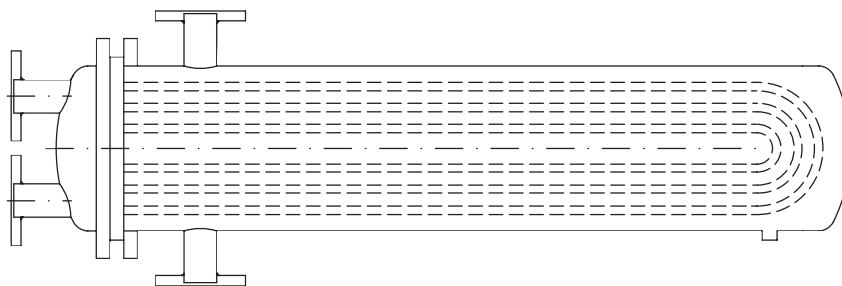

TYPE 22L

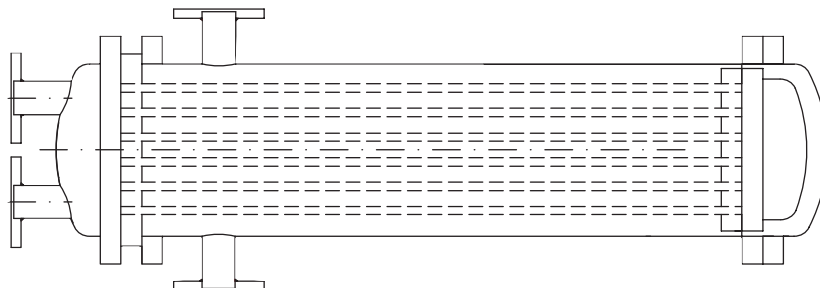

**KÄHLER +BREUM**

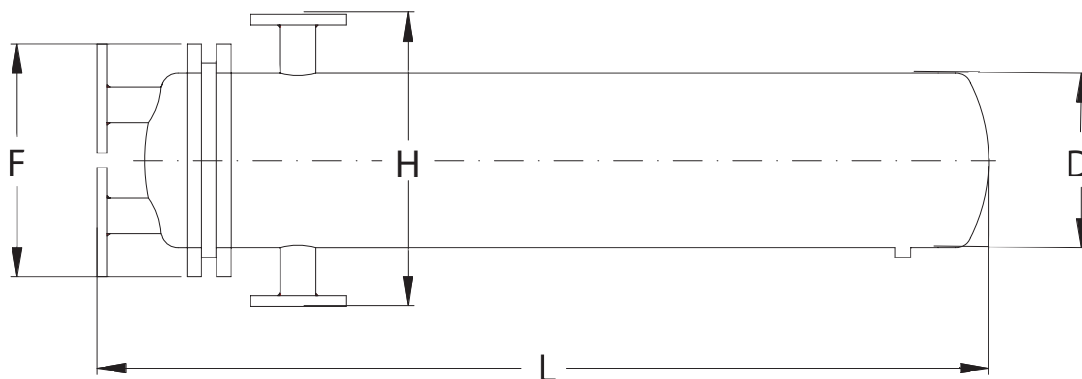

### TYPE 22U & 22UB

Mål i mm

NR	D	F	H	L
110	152	245	350	1050
120	152	245	350	1450
210	203	295	400	1100
220	203	295	400	1500
230	203	295	400	1700
240	203	295	400	1950
325	250	345	450	1500
320	250	345	450	1500
332	250	345	450	1750
342	250	345	450	1950
340	250	345	450	1950
420	300	420	500	1550
434	300	420	500	1750
430	300	420	500	1750
443	300	420	500	2000
440	300	420	500	2000
452	300	420	500	2200
450	300	420	500	2200
532	350	470	550	1800
547	350	470	550	2050
544	350	470	550	2050
554	350	470	550	2250
550	350	470	550	2250
632	400	520	600	1850
649	400	520	600	2050
642	400	520	600	2050
657	400	520	600	2250
652	400	520	600	2250
734	450	570	650	1850
730	450	570	650	1850
748	450	570	650	2100

### TYPE 22L & 22LB

Mål i mm

NR	D	F	H	L
310	250	345	450	1050
320	250	345	450	1450
340	250	345	450	1900
428	300	420	500	1450
420	300	420	500	1450
434	300	420	500	1800
440	300	420	500	1900
460	300	420	500	2100
480	300	420	500	2300
534	350	470	550	1850
540	350	470	550	1950
550	350	470	550	2050
572	350	470	550	2250
580	350	470	550	2350
590	350	470	550	2450
636	400	520	600	1850
630	400	520	600	1850
640	400	520	600	1950
650	400	520	600	2050
672	400	520	600	2250
680	400	520	600	2350
750	450	570	650	2050
760	450	570	650	2150
770	450	570	650	2250
794	450	570	650	2450
840	500	620	700	1950
850	500	620	700	2050
860	500	620	700	2150

Ret til ændringer forbeholdt

**KÄHLER +BREUM**

Maj 2004