

GRX

EG SORTERINGSGRIP

Bockat ok i **Strenx® 700**
höghållfasthetsstål

Klor i **Hardox® 450** slitstål


Lasthållningsventil som
standard

Akkumulator som tillval
på GRX 20 EG & GRX 25 EG



Universalhålbild för

Vinklat S-fäste | RMR kompaktrotator | WDR snäckväxelrotator

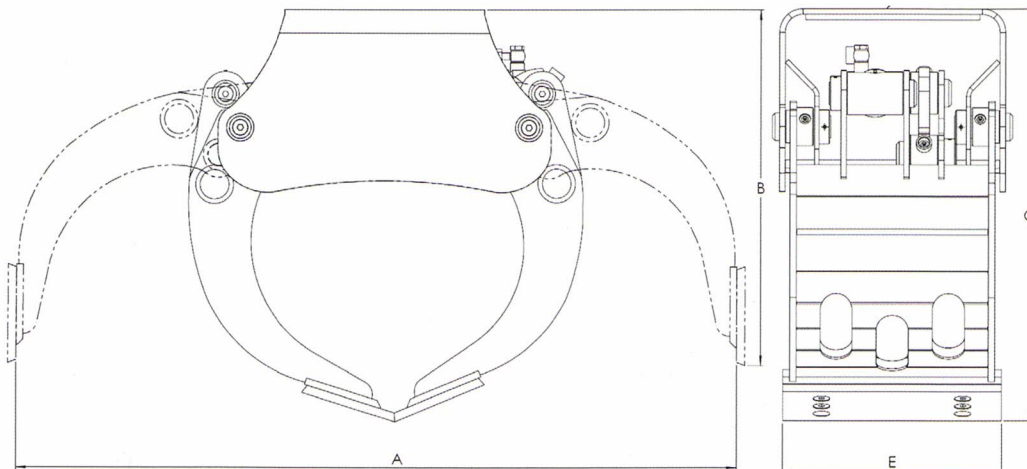

MODELLSPEC.



	Kg	m ³	Bar	l/min	kN	ton
GRX 15 EG	102	0,10	200	20	6,7	3-6
GRX 20 EG	180	0,14	250	30	11	5-9
GRX 25 EG	263	0,19	250	40	14,5	8-13

	GRX 15 EG	GRX 20 EG	GRX 25 EG
A	1150	1300	1500
B	497	631	735
C	616	731	840
E	366	395	439