

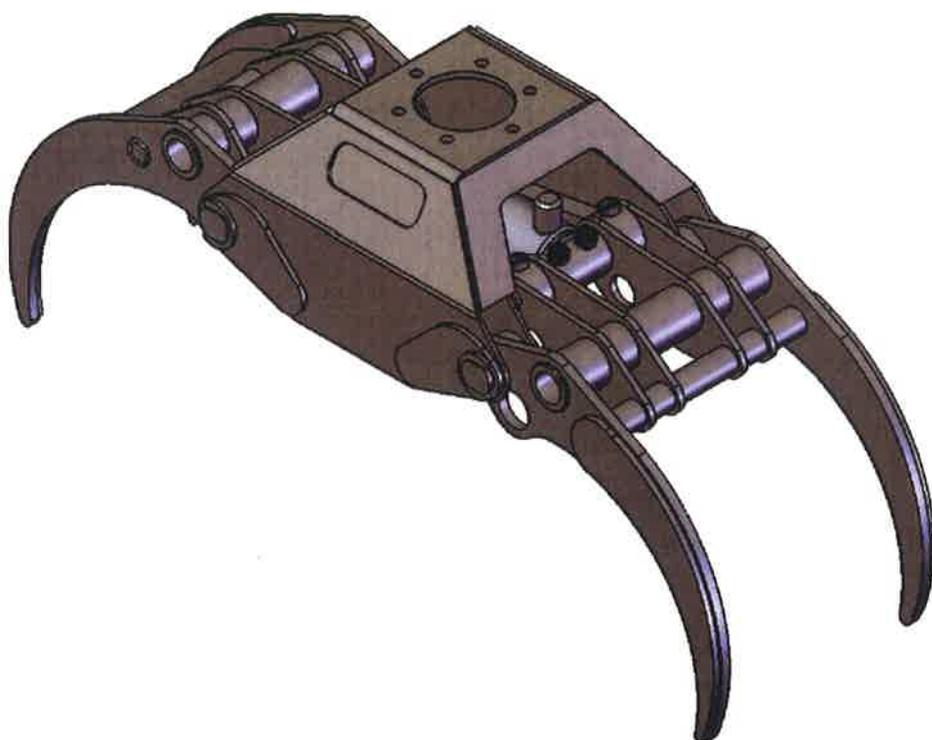


TG 22 PRO SR4



KEY FEATURES

- Dubbla parallellstag
- Optimala in- och utrullningsegenskaper
- Cylinder med dubbla kolstångstättningar för höga tryck

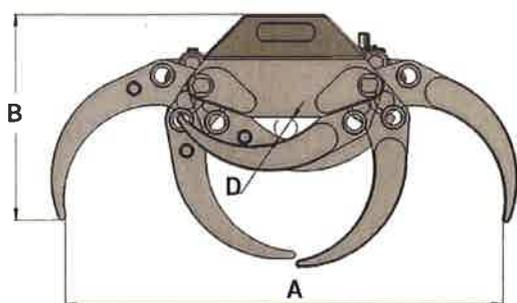

A	1225
B	576
C	440
D	60
E	432
F	173/6

MODEL SPECIFICATIONS



TG 22 PRO SR4

125

0,20

200

50

11,6

5

3

8