

# Pomfontijne pomp - Holland.



Gebr. Ritz & Schweizer  
Schwäbisch Gmünd

## Kennlinienblatt für Kreiselpumpen

Type: 1520/1-stufig

Kennlinienblatt Nr.:


6641

Der Verlauf der Kennlinien ist nur anschaulich und unverbindlich. Sofern nichts anderes ausdrücklich vermerkt ist, gelten die Kurvenwerte für Förderung von reinem Wasser von 15°C bei normalen Saugverhältnissen.

Nur Betriebspunkte, die in den Kennlinien durch **G** gekennzeichnet und im Liefervertrag ausdrücklich als verbindlich erklärt sind, werden gewährleistet. Als Richtlinien für Gewährleistungen gelten die VDI-Kreiselpumpenregeln.

Fördermenge in Liter/Minute

8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000

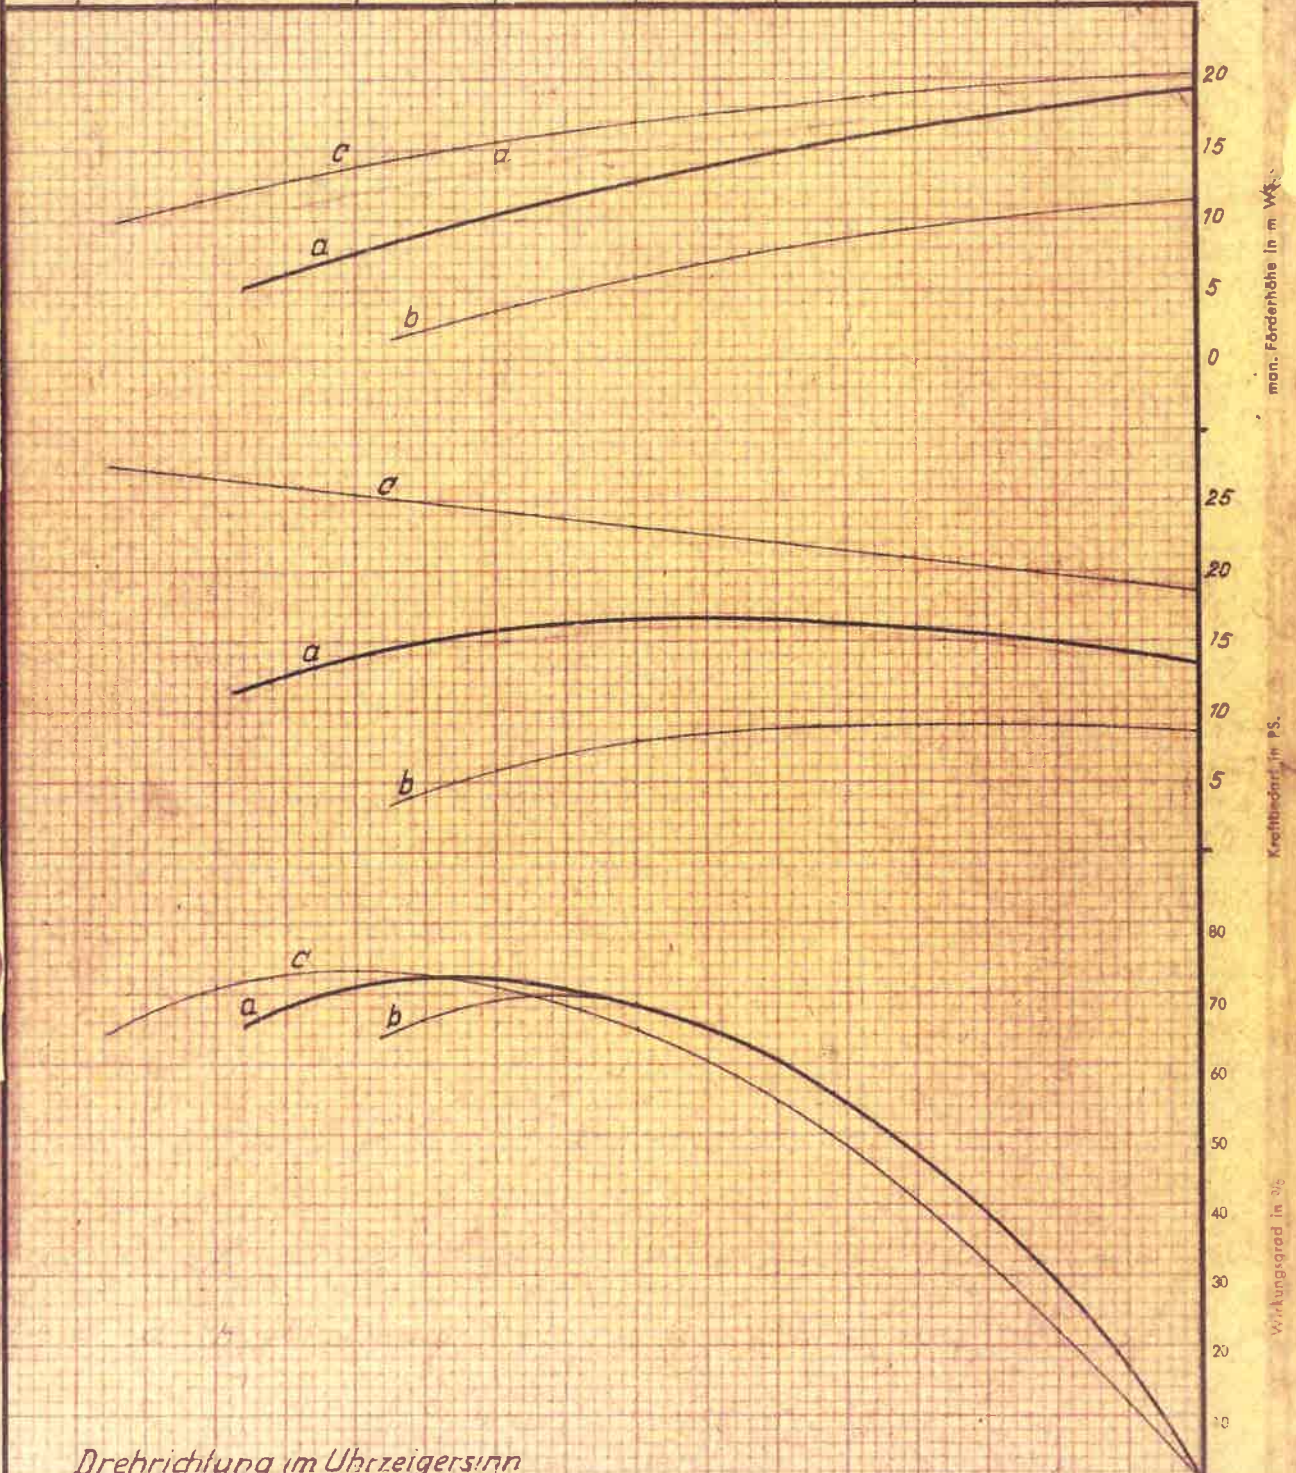

Drehrichtung im Uhrzeigersinn

Angefertigt:

6.0

Förderflüssigkeit:

Wasser

Drehzahl Upm

1450

Type

1520

Auftrag-Nr.

Proj. Nr.

Fabrikations-Nr.

