



# Hydraulisk Grab type KS II



KSII grabben er grabben til store kraner og er fremstillet i højstyrkematerialer og forsynet med kraftige aksler og lejer. BSV's KS grabber er forsynet med indbygget kontraventil internt i cylinderen, der gør at lasten fastholdes selv ved et slangebrud på kranen.

Denne krangrab er en del af en robust skovlserie, der fokuserer på entreprenørkørsel.

Grabben findes i forskellige størrelser fra 350 til 1.000 liter og for kornskovle helt op til 2.000 liter. Grabben tilbydes som lukket skovlgrab samt grab med åbne gavle og aftagelige gavlplader, som monteres uden brug af håndværktøj.

Denne skovlgrab er konstrueret med en lav indbygningshøjde samt stort åbennemål.


KS II grab kan bruges til at håndtere bl.a. sand, jord, grus, asfalt m.m. Kunderne er glade for grabbens alsidighed, effektivitet og den lange levetid.

Alle KS II grabbe leveres som standard med integreret anhugningspunkt (max 1000 Kg) for løftkæde. Vi kan også tilbyde ekstra svejsekroge, som kan løfte op til 3.500 kg.

## Grab type KS II - G (Lukket model)

Specifikationer / type		385G	500G	500G <sup>1</sup>	700G	980G <sup>2</sup>
Volumen	Liter	385	500	500	700	980
Skovlbredde - lukket	mm.	1430	1430	1280	1430	1430
Skovlbredde - åben	mm.	2175	2175	2010	2175	2175
Længde - skær	mm.	586	760	1000	1000	1400
Højde - lukket	mm.	990	990	905	990	990
Højde - åben	mm.	760	760	750	760	760
Egenvægt	kg.	395	410	410	440	500

- 1) Med påboltet vendbar skær, velegnet til opskrabning fra beton og asfalt  
 2) Kan kun anvendes til lette materialer eller løst opgravet materiale.

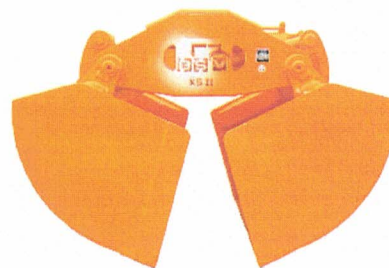

## Grab type KS II - GSX (Åben model)

Specifikationer / type		380GSX	500GSX	530GSX	700GSX
Volumen	Liter	380	500	530	700
Skovlbredde - lukket	mm.	1280	1280	1430	1430
Skovlbredde - åben	mm.	2010	2010	2175	2175
Længde - skær	mm.	760	1000	760	1000
Højde - lukket	mm.	905	905	990	990
Højde - åben	mm.	750	750	760	760
Egenvægt (Excl. gavlplader)	kg.	410	422	420	452
Egenvægt gavlpladesæt	kg.	50	50	60	60



Forhandler