



Reißzahnspitzen

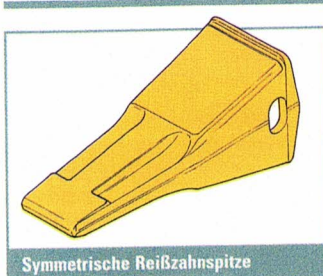

Symmetrische Reißzahnspitze



Asymmetrische Reißzahnspitze

Cat Reißzahnspitzen für schwere Aufreißer werden aus DH-3-Stahl geschmiedet und gehören zum Besten, was es derzeit auf diesem Gebiet gibt. Aufgrund des hochverschleißfesten und zähelastischer Materials sind selbst bei schwersten Reißensätzen in Hartgestein beeindruckende Standzeiten zu erreichen.

Zahnspitzen für schwere Aufreißer

Standard-Spitzen Ausführung	Form	D 11 ¹⁾	D 9 L, D 10, D 11 ²⁾	D 8, D 9
Lang	symmetrisch	–	8E8503	114-0453
	asymmetrisch	–	4T5503	–
Mittellang	symmetrisch	9W4552	4T4502	9W2452
	asymmetrisch	6Y3552	4T5502	4T5452
Kurz	symmetrisch	9W4551	4T4501	9W2451
	asymmetrisch	–	4T5501	4T5451

Zahnspitzen mit H.M.B.

Mittellang	symmetrisch	–	8E5774	8E5770
	asymmetrisch	–	8E5772	8E5771

1) Einzahnaufreißer 2) Mehrzahnaufreißer
Über Bestellnummern für Sicherungsbolzen und Schenkelschutze informiert Sie Ihre Zeppelin Niederlassung.



Das Siegel DH-3 kennzeichnet einen von

Caterpillar verwendeten Vergütungsstahl, der durch seine hochwertige Legierung nicht nur extrem abriebarm und bruchsicher ist, sondern auch weitgehend unempfindlich gegen Hitzeeinwirkungen. Beim schweren Reißen können an den Zahnspitzen derartig hohe Temperaturen auftreten, dass der Stahl rotglühend wird. Unter solchen Bedingungen verändern übliche Stähle ihre Struktur, d. h., sie verlieren die ursprüngliche Härte und damit auch die anfänglich gute Verschleißfestigkeit. DH-3-Stahl bleibt von diesen Vorgängen praktisch unbeeinflusst und behält während der gesamten Nutzungsdauer seine überragende Widerstandsfähigkeit gegen Abrieb.



Reißzahn-Umrüstung

Auch wenn Sie keine Cat Aufreißer im Einsatz haben sollten, können Sie von den herausragenden Qualitäten der Cat Reißzahnspitzen profitieren.


Zur Umrüstung anderer Ripperfabrikate stehen Adapter zur Verfügung, die sich problemlos an den originalen Reißzahn anschweißen lassen.

Das erledigt auf Wunsch selbstverständlich unser Kundendienst für Sie.

Reißzahnspitzen mit Cat Hartmetallbeschichtung H.M.B. – eine lohnende Investition bei extrem verschleißintensiven Einsätzen

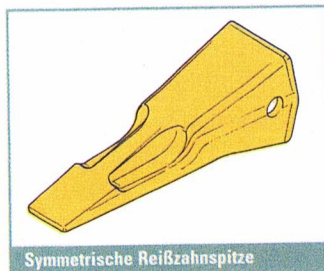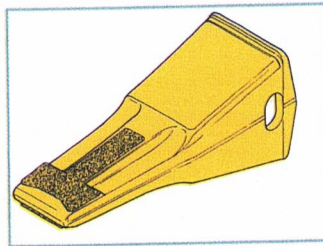


Symmetrische Reißzahnspitze

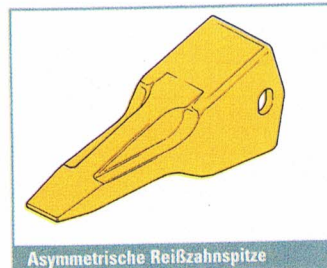


Asymmetrische Reißzahnspitze

Zahnspitzen für leichte Aufreißer

Ausführung/Form	D 7	D 5, D 6, 973, 16	D 4, 963, 12, 14	943, 953
Symmetrisch	6Y0352	6Y0352	–	–
Asymmetrisch	6Y0359	6Y0359	6Y0309	9J4259
Lang	–	–	–	1U3252
Kurz	–	–	–	1U3251
Scharf	–	–	9W7309	–
Sicherungsbolzen	114-0358	114-0358	9W2668	132-4763
Spannring	114-0359	114-0359	1U2405	8E6259
Reißzahn				
Gebogen	–	9J8923	9J8913	1U1257
Gerade	9W7382	9J3139	9J6586	–

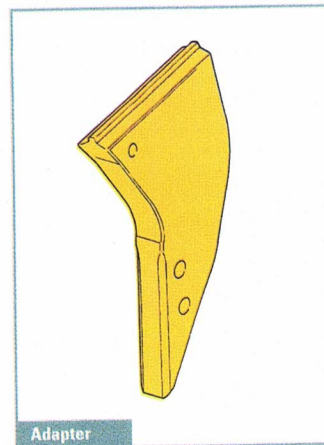

Adapter

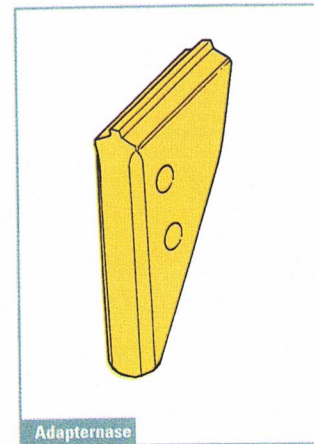

Adapternase

Adapter und Adapternasen für Reißzahn-Reparaturen und Umrüstungen

	D 11 ¹⁾	D 9 L, D 10, D 11 ²⁾	D 8, D 9	D 7	D 5, D 6, 973, 16	D 4, 963, 12, 14
X Adapter	104-9279	1U3630	8E8418	9W7488	–	–
Adapternase	–	103-8114	9U9694	8E7350	8E7350	8E7300

1) Einzahnaufreißer
2) Mehrzahnaufreißer